

Frangisole in minicassonetto

.XP/ estruso

RONDO | PENTO | QUADRO | INTEGO



RONDO.XP-RS



PENTO.XP-RS



QUADRO.XP-RS













INTEGO.XP-RS
Base PENTO.XP-RS



INTEGO.XP-RS
Base QUADRO.XP-RS

Misura del cassonetto e revisione

Sistema e Revisione	Misura cassonetto	
	165	185
RONDO.XP-RS 		
PENTO.XP-RS 		
QUADRO.XP-RS 		
INTEGO.XP-RS* Base PENTO.XP-RS 		
INTEGO.XP-RS* Base QUADRO.XP-RS 		


Misure indicate in mm.
(*Misure indicate per
INTEGO senza styrodur)

Pannello chiusura posteriore
(contrassegnato in rosso)
con supplemento (standard da
1500 mm di larghezza elemento)


Nota:
Per INTEGO.XP in estruso con ISG
oppure SCREEN senza pannello
posteriore, viene impiegato, in fabbrica,
un pannello di chiusura posteriore più
corto per proteggere il tessuto.

INTEGO


Considerare le dimensioni dello styrodur per la
profondità del cassonetto.

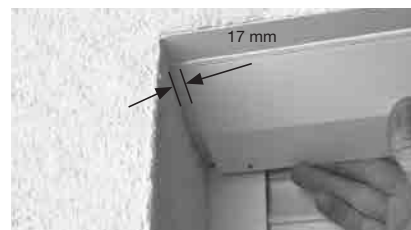

Fregio laterale (standard su INTEGO)

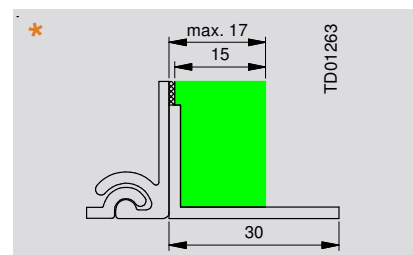

Pannello styrodur 15 mm

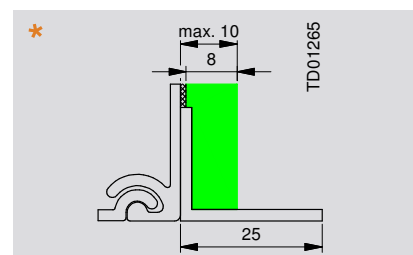

Pannello styrodur 8 mm

* Considerare il supplemento

Colori per sistema: Cassonetto, guide e terminale



Collezione Harmonie

7 colori in 4 finiture
Opaco liscio
Opaco finemente strutturato
Opaco finemente strutturato alta-
mente resistente alle intemperie¹
Lucido



Collezione Trend

42 Tonalità
3 finiture IGP
2 finiture Tiger
più 1 altamente resistente alle
intemperie¹ (Tiger)

Collezione Vielfalt

Ca. 150 tonalità RAL idonee alle facciate
Ca. 150 tonalità idonee alle facciate² per es.:

- Altre polveri abbinat²
per profili in alluminio
- EV1, C33, C34

Tutte le informazioni sulle gamme colori ROMA sono riportate nella sezione generale all'inizio del listino,
sotto la voce „Colori“.

¹ Considerare il supplemento!

² In parte con supplemento di prezzo


Frangisole in minicassonetto

.XP/.P estruso


RONDO | PENTO | QUADRO | INTEGO




Guide sistema .XP

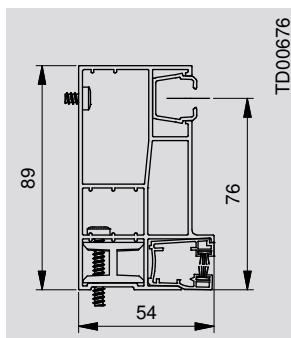

Guida standard
54 x 89 mm

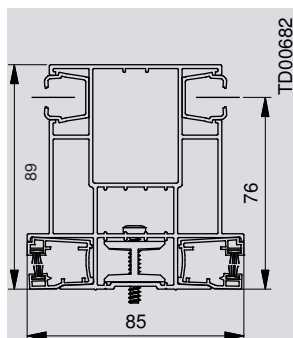


Guida doppia
85 x 89 mm




Carter coprifessura ISG
Disponibile in nero o bianco
(optional con supplemento)


Guide sistema .P

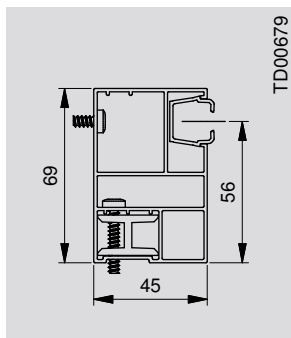


Guida standard
45 x 69 mm

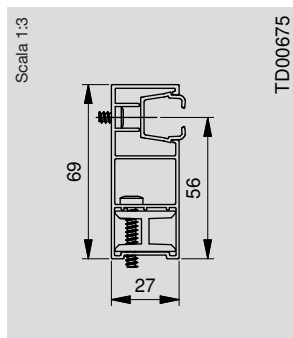


Guida stretta
27 x 69 mm

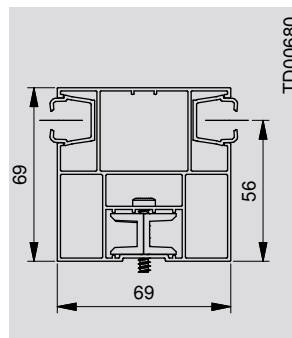


Guida doppia
69 x 69 mm

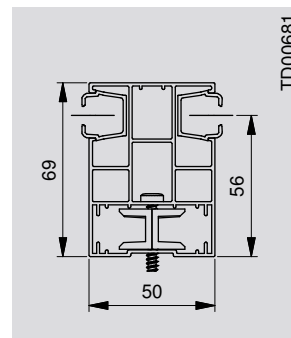


Optional guida doppia stretta
50 x 69 mm

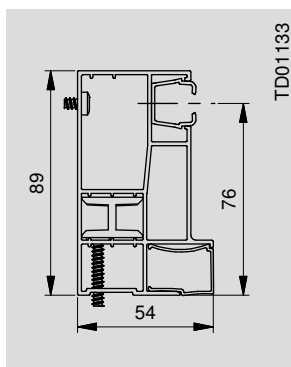


Optional guida distanziata
54 x 89 mm

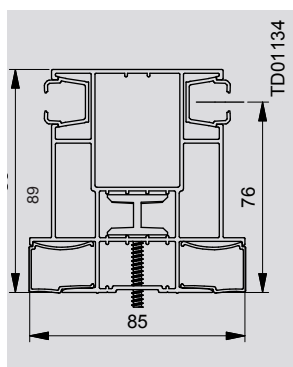


Optional guida doppia distanziata
85 x 89 mm

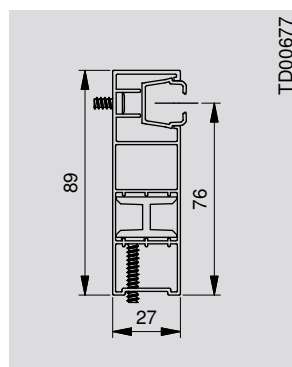

Guida singola 27 x 89 mm
(con isolamento posteriore 20 mm)

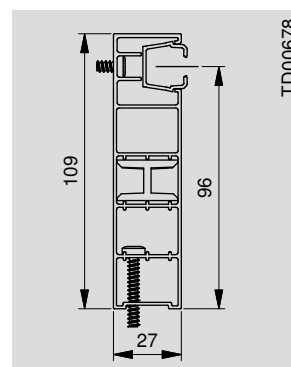

Guida singola 27 x 109 mm (con
isolamento posteriore da 40 mm)

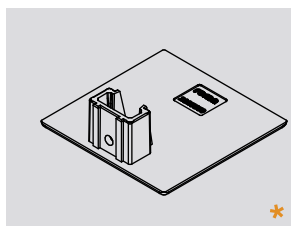

Piastra di chiusura (optional, nel
colore della guida), utilizzabile su
taglio inclinato fino a max. 10°
(tutti i tipi disponibili)

Con le guide distanziate il cassonetto viene montato a distanza. Opzionalmente possono essere ordinati un isolamento sul retro e un angolare.

Sui sistemi .P non è disponibile la zanzariera.

* Optional. Prezzo su richiesta. Scala 1:3

Frangisole in minicassonetto

.XP estruso



RONDO | PENTO | QUADRO | INTEGO



Altezze max. elemento incl. cassonetto per frangisole in mm

Guide	Lamella per frangisole	Corredo speciale	Sporgenza del Pacchetto lamelle con terminale	Sistema Misura cassonetto	1, 2, 3, 4, 5	1, 2, 3, 4, 5
Sistema XP	DBL 70 bordata Larghezza max.: 4000 mm Superficie max.: 18,0 m ² (per singolo telo) AE max.: 4500 mm	.XP zanzariera integrata o screen integrato (anche retrofittabile)	0 mm (completamente a scomparsa) ca. 15 mm ca. 30 mm ca. 45 mm		165	185
Standard 54 x 89 mm		.XP senza zanzariera integrata o screen integrato*	0 mm (completamente a scomparsa) ca. 15 mm ca. 30 mm ca. 45 mm		2310 2630 2890 3220	2650 2980 3300 3560
Guida doppia 85 x 89 mm	GL 80 bordata Larghezza max.: 4000 mm Superficie max.: 20,0 m ² (per singolo telo) AE max.: 5000 mm	.XP zanzariera integrata o screen integrato (anche retrofittabile)	0 mm (completamente a scomparsa) ca. 15 mm ca. 30 mm ca. 45 mm		2630 2890 3220 3540	2980 3300 3560 3890
		.XP senza zanzariera integrata o screen integrato*	0 mm (completamente a scomparsa) ca. 15 mm ca. 30 mm ca. 45 mm		1650 1870 2080 2370	1940 2230 2440 2730
	FL 80 piatta Larghezza max.: 2500 mm Superficie max.: 11,0 m ² (per singolo telo) AE max.: 4500 mm	.XP zanzariera integrata o screen integrato (anche retrofittabile)	0 mm (completamente a scomparsa) ca. 15 mm ca. 30 mm ca. 45 mm		2370 2510 2800 3090	2660 2870 3160 3450
		.XP senza zanzariera integrata o screen integrato*	0 mm (completamente a scomparsa)		2950	3450
		.XP zanzariera integrata o screen integrato (anche retrofittabile)	ca. 15 mm ca. 30 mm ca. 45 mm		3310 3810 4250	3950 4250 -
		.XP senza zanzariera integrata o screen integrato*	0 mm (completamente a scomparsa)		4250	4250

* standard, se non diversamente indicato.






A | Lato inferiore completamente a scomparsa B | Terminale e pacchetto lamelle visibili

Attenzione: standard è la lamella bordata GL 80

DBL 70*

GL 80

FL 80



Colori delle lamelle

301	303	304	305	306	307	308
309	310	311	312	313	314	

- 301 Grigio luce (~RAL 7035)
- 303 Grigio alluminio (~RAL 9007)*
- 304 Grigio antracite (~RAL 7016)*
- 305 DB 703*
- 306 Bianco traffico (~RAL 9016)*
- 307 Bianco puro (~RAL 9010)
- 308 Bianco perla (~RAL 1013)
- 309 Bianco crema (~RAL 9001)
- 310 Bianco alluminio (~RAL 9006)*
- 311 Beige
- 312 Sarotti*
- 313 Bronzo medio (~C33)
- 314 Grigio*

* Abbinati ai colori degli elementi della collezione ROMA Harmonie

Nota sull'abbinamento colori:

Nastri e corde sono disponibili in nero e opzionalmente anche in grigio.

* Sulla DBL non è possibile un orientamento di 180°

Larghezza minima elemento

Motore meccanico (motore standard)	Motore radio	Somfy J4 io
630 mm	830 mm	630 mm

Combinazioni motore:

larghezza max. = 6000 mm
n. max. teli = 3 pezzi
superficie max. = 30 m²

Note sui teli per frangisole:

Altezza pacchetto

- Divergenza dal valore nominale +/- 10 mm

Parallelismo del pacchetto. Telo in posizione di finecorsa superiore

- 10 mm di divergenza da bordo esterno a bordo esterno

Altezza telo (max. altezza possibile)

- Divergenza dal valore nominale +/- 10 mm

Chiusura del telo/oscuramento

- Nessuna visibilità con vista orizzontale.

Inflessione

- Possibile sulle prime tre lamelle in alto

1 RONDO - 2 PENTO - 3 QUADRO - 4 INTEGO Base PENTO - 5 INTEGO Base QUADRO

Frangisole in minicassonetto

.P estruso

RONDO | PENTO | QUADRO | INTEGO



RONDO.P-RS



PENTO.P-RS



QUADRO.P-RS



INTEGO.P-RS
Base PENTO.P-RS



INTEGO.P-RS
Base QUADRO.P-RS

Misura del cassonetto e revisione


Sistema e Revisione	Misura cassonetto	
	165	185
RONDO.P-RS		
PENTO.P-RS		
QUADRO.P-RS		
INTEGO.P-RS* Base PENTO.P-RS		
INTEGO.P-RS* Base QUADRO.P-RS		

Misure indicate in mm.
(*misure per INTEGO senza styrodur)


Pannello chiusura posteriore (contrassegnato in rosso) con supplemento di prezzo (standard da 1500 mm di larghezza elemento)

INTEGO


Considerare le dimensioni dello styrodur per la profondità del cassonetto.

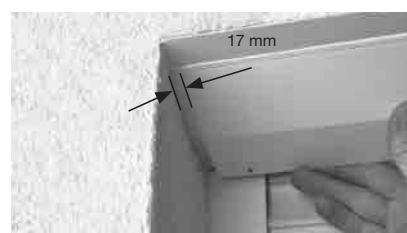

Fregio laterale (standard su INTEGO)

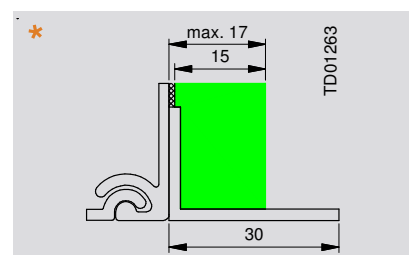

Pannello styrodur 15 mm

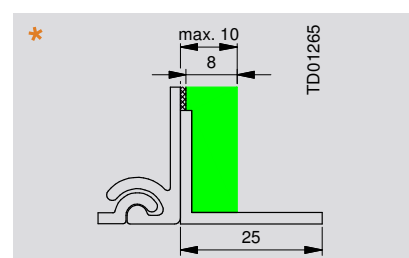

Pannello styrodur 8 mm
Altre opzioni per INTEGO v. „Optional frangisole“ pagina 174

* Considerare il supplemento

Colori per sistema: Cassonetto, guide e terminale



Collezione Harmonie

7 colori in 4 finiture
Opaco liscio
Opaco finemente strutturato
Opaco finemente strutturato altamente resistente alle intemperie¹
Lucido



Collezione Trend

42 Tonalità
3 finiture IGP
2 finiture Tiger
più 1 altamente resistente alle intemperie¹ (Tiger)

Collezione Vielfalt

Ca. 150 tonalità RAL idonee alle facciate
Ca. 150 tonalità idonee alle facciate² per es.:
• Altre polveri abbinate² per profili in alluminio
• EV1, C33, C34

Tutte le informazioni sulle gamme colori ROMA sono riportate nella sezione generale all'inizio del listino, sotto la voce „Colori“.

¹ Considerare il supplemento!

² In parte con supplemento di prezzo

Frangisole in minicassonetto




.P estruso

RONDO | PENTO | QUADRO | INTEGO



Altezze max. elemento incl. cassonetto per frangisole in mm

Guide	Lamella per frangisole	Corredo speciale	Sporgenza del Pacchetto lamelle con terminale	Sistema Misura cassonetto	1, 2, 3, 4, 5	1, 2, 3, 4, 5
Sistema P					165	185
Standard	DBL 70 bordata Larghezza max.: 4000 mm Superficie max.: 18,0 m ² (per singolo telo) AE max.: 4500 mm	.P	0 mm (completamente a scomparsa)		2630	2980
Guida singola 45 x 69 mm			ca. 15 mm		2890	3300
Guida doppia 69 x 69 mm			ca. 30 mm		3220	3560
			ca. 45 mm		3540	3890
Optional	GL 80 bordata Larghezza max.: 4000 mm Superficie max.: 20,0 m ² (per singolo telo) AE max.: 5000 mm	.P	0 mm (completamente a scomparsa)		2370	2660
Guida singola 27 x 69 mm			ca. 15 mm		2510	2870
Guida doppia 50 x 69 mm			ca. 30 mm		2800	3160
Guida singola 27 x 89 mm			ca. 45 mm		3090	3450
Guida singola distanziata 54 x 89 mm		.P	0 mm (completamente a scomparsa)		4250	4250
Guida doppia distanziata 85 x 89 mm	FL 80 piatta Larghezza max.: 2500 mm Superficie max.: 11,0 m ² (per singolo telo) AE max.: 4500 mm					



A | Lato inferiore completamente a scomparsa B | Terminale e pacchetto lamelle visibili

Attenzione: standard è la lamella bordata GL 80


Colori delle lamelle

301	303	304	305	306	307	308
309	310	311	312	313	314	


- 301 Grigio luce (~RAL 7035)
- 303 Grigio alluminio (~RAL 9007)*
- 304 Grigio antracite (~RAL 7016)*
- 305 DB 703*
- 306 Bianco traffico (~RAL 9016)*
- 307 Bianco puro (~RAL 9010)
- 308 Bianco perla (~RAL 1013)
- 309 Bianco crema (~RAL 9001)
- 310 Bianco alluminio (~RAL 9006)*
- 311 Beige
- 312 Sarotti*
- 313 Bronzo medio (~C33)
- 314 Grigio*

* Abbinati ai colori degli elementi della collezione ROMA Harmonie


DBL 70*



GL 80



FL 80



Nota sull'abbinamento colori:

Nastri e corde sono disponibili in nero e opzionalmente anche in grigio.

* Sulla DBL non è possibile un orientamento di 180°

Note sui teli per frangisole:

Altezza pacchetto

- Divergenza dal valore nominale +/- 10 mm

Parallelismo del pacchetto. Telo in posizione di finecorsa superiore

- 10 mm di divergenza da bordo esterno a bordo esterno

Altezza telo (max. altezza possibile)

- Divergenza dal valore nominale +/- 10 mm

Chiusura del telo/oscuramento

- Nessuna visibilità con vista orizzontale.

Inflessione

- Possibile sulle prime tre lamelle in alto

Larghezza minima elemento

Motore meccanico (motore standard)	Motore radio	Somfy J4 io
630 mm	830 mm	630 mm

Combinazioni motore:

larghezza max. = 6000 mm
n. max. teli = 3 pezzi
superficie max. = 30 m²

1 RONDO - 2 PENTO - 3 QUADRO - 4 INTEGO Base PENTO - 5 INTEGO Base QUADRO